
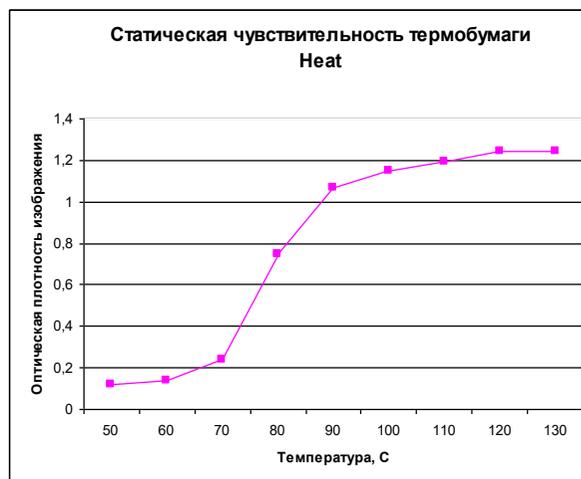


## Технические данные на термочувствительную бумагу HEAT (для изготовления роликов для факсов, кассовых аппаратов и банкоматов)

Параметр	43(H) г/м2 Lite	44(H) г/м2	47(H) г/м2 Lite	48(H) г/м2	52(H) г/м2 Lite	53(H) г/м2	53 г/м2	58 г/м2	Метод тестирования
Масса 1м2, г	43 ± 2	44 ± 2	47 ± 2	48 ± 2	52 ± 2	53 ± 2	53 ± 2	58 ± 2,5	ISO 536 / ГОСТ 13199
Толщина, микрон	47 ± 3	48 ± 3	52 ± 3	53 ± 2	56 ± 3	57 ± 3	62 ± 3	67 ± 4	ISO 534 / ГОСТ 27015
Влажность, %	6,0 ± 2,0	6,0 ± 2,0	6,0 ± 2,0	6,0 ± 2,0	6,0 ± 2,0	6,0 ± 2,0	7,0 ± 2,0	7,0 ± 2,0	ISO 287 / ГОСТ 13525.19-91
Гладкость на лицевой стороне, с (по Беку)	Мин. 250	Мин. 250	Мин. 250	Мин. 250	Мин. 250	Мин. 250	Мин. 300	Мин. 300	ISO 5627 / ГОСТ 12795-89
Белизна, %	> 73	> 73	> 73	> 73	> 73	> 73	81-85	81 - 85	ISO 2470 / ГОСТ 30113-94
Непрозрачность, %	> 80	> 80	> 85	> 85	> 90	> 91	90± 3	90± 3	ISO 2471 / ГОСТ 887-80
Разрывная длина ПН, не менее, м	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	ISO 1924 / ГОСТ 13525.1
Цвет изображения	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	
Оптическая плотность черного цвета	1,0-1,1	1,2-1,3	1,0-1,1	1,2-1,3	1,0-1,1	1,2-1,3	1,15-1,24	1,15-1,24	

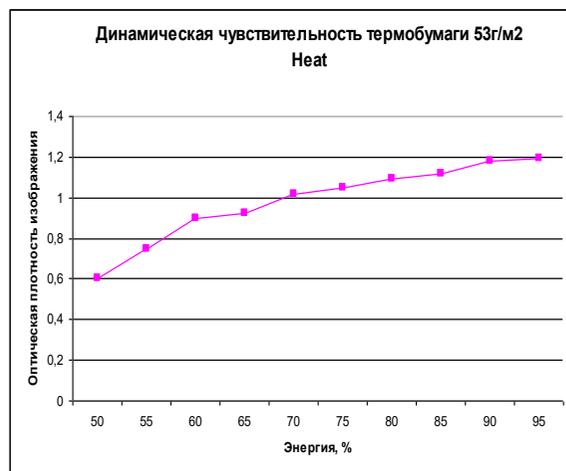

Продукция отпускается в мастер-ролях шириной 800 и 860мм.  
Для серии Н – с шириной 800 и 1040мм  
Внешний диаметр мастер-роля: не более 1м  
Намотка мастер-роля: 12000-13000м,  
Втулка: 76мм

Гарантийный срок сохранности изображения: 5 лет и 3 года на серию Lite при соблюдении соответствующих условий хранения бумаги с термочувствительным покрытием.

Условия хранения мастер-ролей термобумаги: избегайте повышенной температуры и влажности. При долгосрочном хранении держите бумагу в помещениях с температурой не более 25С и относительной влажностью 30-60%. Избегайте попадания прямых солнечных лучей во избежание пожелтения и почернения бумаги.